


## Fase 1 - Fondazione

Prima di procedere alla costruzione, il nostro consiglio è di preparare una buona base preferibilmente in cemento dello spessore dai 10 ai 20 cm (getto con all'interno della rete elettrosaldata).

La base in cemento è consigliabile soprattutto per le casette di ampia metratura.

Tra il terreno ed il getto è consigliabile mettere un film di polietilene, per evitare risalite di umidità.

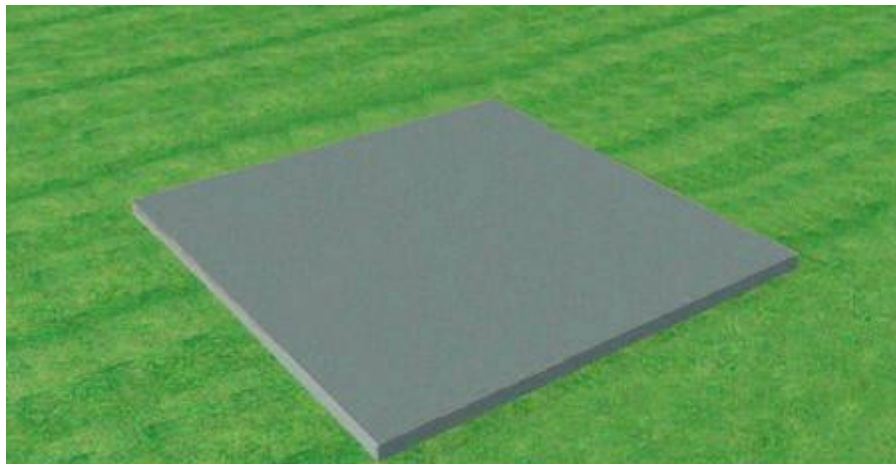

## Fase 2 - Disposizione materiali

Liberate tutto il materiale dall'imballo originale e disponete tutti i pezzi vicino al lato dove



dovranno essere montati.

## Fase 3 - Posa delle travi in legno già impregnate in autoclave.

Posizionate la prima fila perimetrale di travi a formare le fondamenta, poi proseguite ad incastrare in sequenza i pezzi che formano le pareti.



È prioritario sapere: nel montaggio di una nostra

casetta (qualunque casetta sia) il pavimento è l'ultima cosa da montare. Specifichiamo che vanno disposti a terra i travetti già Impregnati .

INIZIARE CON LA POSA DEL PERIMETRO DELLA CASETTA SUI TRAVETTI. Si specifica che quelli all'estremità vanno a filo parete esterna, alcuni modelli hanno i travetti disposti orizzontalmente rispetto alla facciata, altri verticalmente, ribadiamo che quelli alle estremità (frontale o laterale) devono essere a filo parete esterna (devono sporgere all'interno della casetta così da dare appoggio al successivo pavimento), mentre gli altri vanno spartiti equamente per lo spazio interno rimanente.

Quando dovrete montare il pavimento è suggeribile fissarlo ai travetti sottostanti con delle viti da legno da 35x3,5mm. Può essere che l'ultima asse debba essere rifilata..

## Fase 4 - montaggio delle pareti.

Continuate fino ad arrivare alle travi del tetto: non avrete bisogno di nessun tipo di ferramenta, tutta la struttura viene costruita ad incastro.



## Fase 5 - montaggio delle Porte e Finestre.

Dopo aver costruito le pareti, potete installare le porte e le finestre che troverete già pre-assemblate. Avrete bisogno di qualche vite per fissare le cornici di finitura.



## Fase 6 - completamento con tetto.

Verificare che le pareti siano dritte prima d'iniziare l'installazione del tetto, controllando con una livella.

Una volta che le pareti sono assemblate, vengono posizionate le travi necessarie per la costruzione del tetto. Sulle travi andranno successivamente avvitate le assi del tetto.

Ora potete posizionare le perline in legno del tetto e quelle del pavimento, anche qui sarà necessario utilizzare delle viti di fissaggio per legno (misura 3,5x35mm).





## Fase 7 - copertura del tetto.

È preferibile rifinire il tetto con una copertura leggera, tipo tegole canadesi bituminose ardesiate.



## Fase 8 - Finitura del legno.

È necessario rifinire la casetta in legno con una mano di impregnante per legno da esterni del colore che si preferisce, questo per evitare che il legno venga danneggiato dagli agenti atmosferici (specialmente il sole), funghi e muffe.

Precisiamo altresì che per la qualità del legname che proponiamo è sufficiente applicare



l'impregnante solo all'esterno. Internamente è suggeribile lasciarla naturale.

Tempo stimato per la costruzione:

Per una casetta della misura 4x4 ci vorrà circa un giorno di lavoro per due persone.

Sarete pienamente soddisfatti del risultato finale. La casetta in legno sarà una piacevole estensione della vostra abitazione.